

Creva za
drvnu industriju

 **IPL**
Since 1975

KOREKT



VULCANO® PU Z

Transparentna TPU cev na bazi estra ojačana pocinkovanom čeličnom spiralom. Odlična fleksibilnost i kompresibilnost (približno 5:1). Konduktivna ($R < 102 \text{ Ohm/m}$) uzemljenjem spirale. Dobra otpornost na abraziju, savijanje, mineralna ulja, starenje, atmosferske uticaje i ozon. Za stolarsku i drvnu industriju, uklanjanje prašine, male industrijske usisivače, za postrojenja, lagano usisavanje abrazivnog materijala; koristi se kao zaštitni omotač.




VULCANO® PU ZR

Transparentna TPU cev na bazi estra ojačana bakarnom čeličnom spiralom. Odlična fleksibilnost i kompresibilnost (približno 5:1). Konduktivno ($R < 102 \text{ Ohm/m}$) uzemljenje spirale. Dobra otpornost na abraziju, savijanje, mineralna ulja, starenje, atmosferske uticaje i ozon. Za stolarsku i drvnu industriju, uklanjanje prašine, male industrijske usisivače, za postrojenja, lagano usisavanje abrazivnog materijala; koristi se kao zaštitni omotač.



VULCANO® PU S1

Transparentno TPU crevo na bazi estra, ojačano bakarnom čeličnom spiralom. Odlična čvrstoća, fleksibilnost i kompresibilnost (približno 5:1), provodljivo ($R < 102 \text{ Ohm/m}$) uzemljenjem spirale. Dobra otpornost na abraziju, savijanje, mineralna ulja, starenje, sferne atmosferske agense i ozon. Za stolarsku i drvnu industriju, uklanjanje prašine, male industrijske usisivače, za postrojenja, lagano usisavanje abrazivnog materijala; koristi se kao zaštitni omotač.

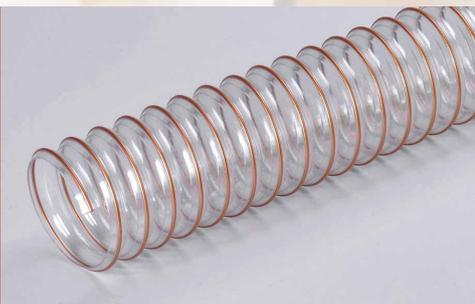

VULCANO® PU R FR

Providno TPU crevo na bazi estra ojačano čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om u boji bakra. Lagano i fleksibilno, ima dobru otpornost na abraziju, mineralna ulja, starenje, atmosferske agense, ozon i mnoge hemijske supstance. Proizvod otporan na delovanje bakterija. Za usisne sisteme za strugotine, piljevinu, isparenja i abrazivnu prašinu.



VULCANO® PU M FR

Providno TPU crevo na bazi estra ojačano čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om u boji bakra. Veoma visoka fleksibilnost i lako rukovanje u kombinaciji sa velikom lakoćom i kompresibilnošću (približno 5:1), čini ga idealnim crevom za one koji traže jednostavnost upotrebe, skladištenja i transporta. Otporan na habanje, mineralna ulja, UV zrake, starenje i ozon. Provodljivo ($R < 102 \text{ Ohm/m}$) uzemljenjem spirale. Za usisavanje strugotina i abrazivne prašine.



VULCANO® PU AS UL 94 PLUS

Providno TPU crevo na bazi estra sa čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om boje bakra. Trajni antistatički zidni materijal ($R < 109 \text{ Ohm/m}$). Otporno na UV zrake, mikrobiološke i hidrolitičke napade. Materijal otporan na plamen, prema UL 94-V0 regulativi. Kompresivno (5:1). Za usisavanje strugotine, abrazivne prašine u drvopretrađivačkoj industriji, otprašivanje, kao zaštitni omotač, u ATEKS okruženjima.



VULCANO® PU H 09 AS UL 94

Providno TPU crevo na bazi estra sa čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om boje bakra. Trajni antistatički zidni materijal ($R < 109 \text{ Ohm/m}$). Otporan na UV zrake, mikrobiološke i hidrolitičke napade. Materijal otporan na plamen, prema UL 94-V0 regulativi. Kompresivno (5:1). Za usisavanje strugotine, abrazivne prašine u drvopretrađivačkoj industriji, otprašivanje, kao zaštitni omotač, u ATEKS okruženjima.




VULCANO® PU H 09 EST/ET

Providno TPU crevo na bazi estra sa čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om boje bakra, visoke adhezije, glatke unutrašnje površine. Robustno, ali lagano i fleksibilno, takođe je pogodno za teške poslove koji zahtevaju odličnu otpornost na habanje. Otporno na mineralna ulja, starenje, atmosferske agense, ozon i mnoge hemikalije. Verzija u TPU na bazi etra sa čeličnom spiralom prekrivenom sivim TPU-om, pogodna za transport hrane prema FDA propisima (naslov 21 CFR 177.2600, klase D, E, F). Za usisne sisteme u drvnjoj industriji, usisavanje strugotine, piljevine, dima i abrazivne prašine.



VULCANO® PU 04 ETERE

Transparentno TPU crevo na bazi estra ojačano čeličnom spiralom prekrivenom sivim TPU-om kako bi se obezbedilo maksimalno prijanjanje na zid. Materijal zida je trajno antistatičan ($R < 109 \text{ Ohm/m}$). Kompresivan (približno 5:1). Odlična otpornost na habanje, savijanje, mikrobiološke i hidrolitičke napade. Za prehranu prema EU 10/2011 (klase A, B, C, D2, E) i FDA CFR 21-stavka 177.2600. Za lagano usisavanje abrazivne prašine, za proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom. Pogodno za prenošenje masne hrane.

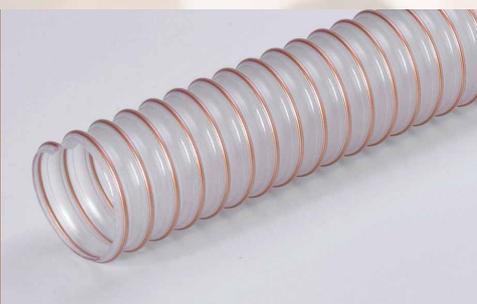

VULCANO® PU H 09 AS UL 94

Providno TPU crevo na bazi estra sa čeličnom spiralom prekrivenom TPU-om boje bakra. Trajni antistatički zidni materijal ($R < 109 \text{ Ohm/m}$). Otporno na UV zrake, mikrobiološke i hidrolitičke napade. Materijal otporan na plamen, prema UL 94-V0 regulativi. Kompresivno (5:1). Za usisavanje strugotine, abrazivne prašine u drvopretrađivačkoj industriji, otprašivanje, kao zaštitni omotač, u ATEKS okruženjima.



Korekt Company d.o.o.

Ranka Tajsića 5, 11000 Beograd, Srbija

Kancelarija: Kružni put 75, 11223 Beograd (Bubanj Potok), Srbija

Tel: +381 11 7157 854 i +381 11 7157 855

E-mail: office@korektcompany.com

KOREKT
COMPANY

www.korektcompany.com